




АТМ
РОСАТОМ

КАТАЛОГ

Каталог продукции АО «АТМ»
по бизнес-направлению «Газнефтехимия» (ГНХ)





С 2008 года АО «АТМ» является поставщиком соединительных деталей трубопроводов для подразделений ПАО «Газпром».

В настоящее время АО «АТМ» производит продукцию по техническим условиям, разработанным совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Продукция, АО «АТМ» прошла экспертизу промышленной безопасности, сертификацию ТР ТС; прошла процедуру допуска на объекты ПАО «Газпром».

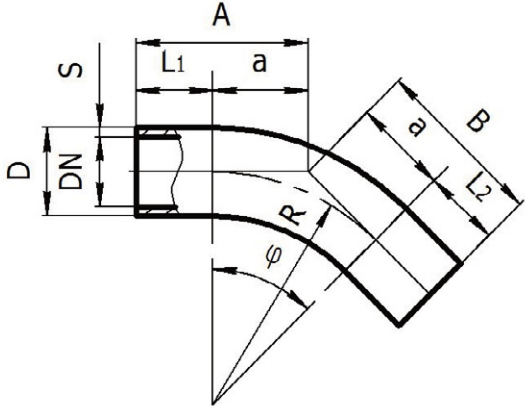
Технические условия АО «АТМ» согласованы Постоянно действующей комиссией по приемке новых видов трубной продукции ПАО «Газпром» и внесены в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром».

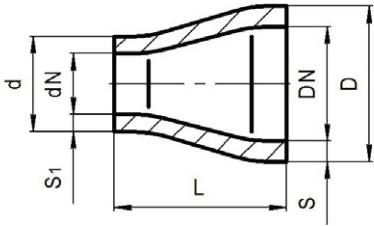

В 2019 году система менеджмента АО «АТМ» была сертифицирована в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.







Технические характеристики продукции отвечают высоким требованиям нефтегазовой отрасли.







Тесная работа АО «АТМ» с проектными институтами ООО ГазпромВНИИГАЗ, ПАО ВНИПИгаздобыча (Саратов), ООО ВолгоУралНИПИгаз (Оренбург), ДООАО Газпроектинжиниринг (Воронеж), ОАО Сибнефтетранспроект позволила АО «АТМ» стать поставщиком продукции на такие уникальные объекты, как: Киринское НГКМ, Оренбургский НГКМ, Газопровод Бованенково-Ухта.







Перечень продукции в АО «АТМ», внесенный в Реестр ПАО «Газпром»

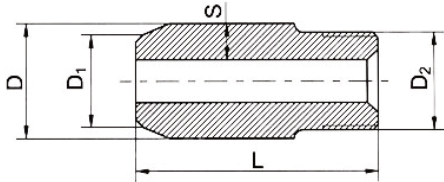
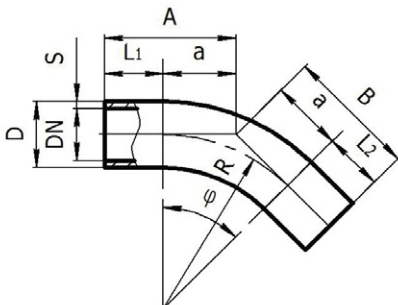

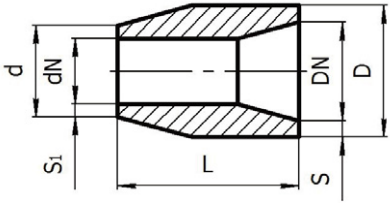
№	Наименование ТУ или стандарта труб	
1	ТУ 1469-001-58154529-07, Изменение №1 к ТУ 1469-001-58154529-07. Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева для магистральных трубопроводов на рабочее давление до 9,8 МПа (100 кгс/см²) и промышленных трубопроводов на рабочее давление до 31,4 МПа (320 кгс/см²) 	Отводы диаметром от 32 до 1067 мм включительно (включая отводы по СТО Газпром 2-3.7-050 «Морской стандарт»)

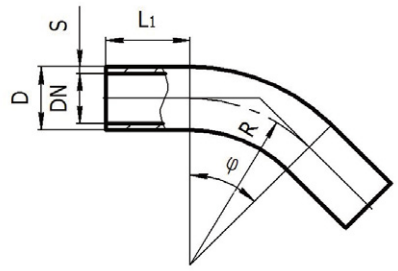
№	Наименование ТУ или стандарта труб	
2	ТУ 1469-002-58154529-07 Детали соединительные, для магистральных трубопроводов на рабочее давление до 9,8 МПа (100 кгс/см²) и промышленных трубопроводов на рабочее давление до 27,5 МПа (280 кгс/см²).	
2.1		Переходы до диаметра 530 включительно
2.2		Донышки (заглушки) до диаметра 114 мм


№	Наименование ТУ или стандарта труб	
3	ТУ 1469-005-58154529-11 Соединительные детали трубопроводов для магистральных газопроводов на рабочее давление до 9,8 МПа и промышленных трубопроводов на рабочее давление до 31,4 МПа, предназначенные для работы в сероводородосодержащих средах	
3.1		Отводы крутоизогнутые штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных труб, с наружными диаметрами D от 57 до 219 мм, на рабочее давление до 15,7 МПа
3.2		Отводы горячегнутые, изготовленные гибкой бесшовных или электросварных труб с использованием индукционного нагрева, с наружными диаметрами D: - от 32 до 219 мм, на рабочее давление до 31,4 МПа; - от 219 до 325 мм, на рабочее давление до 24,5 МПа; - от 377 до 1020 мм, на рабочее давление до 9,8 МПа
3.3		Угольники точеные, изготовленные из поковок, с наружными диаметрами D: - 22 мм, на рабочее давление до 19,6 МПа; - от 32 до 219 мм, на рабочее давление до 31,4 МПа
3.4		Тройники штампованные, изготовленные из бесшовных труб, с наружными диаметрами Dxd от 57x45 до 426x426 мм, на рабочее давление до 9,8 МПа
3.5		Тройники точеные, изготовленные из поковок, с наружными диаметрами Dxd от 22x22 до 219x219 мм, на рабочее давление 31,4 МПа
3.8		Переходы штампованные концентрические, изготовленные из бесшовных труб, с наружными диаметрами Dxd: - от 57x32 до 168x114 мм, на рабочее давление до 31,4 МПа; - от 57x32 до 219x168 мм, на рабочее давление до 24,5 МПа; - от 57x32 до 273x219 мм, на рабочее давление до 19,6 МПа; - от 57x32 до 325x273 мм, на рабочее давление до 15,7 МПа; - от 57x32 до 426x377 мм, на рабочее давление до 9,8 МПа


№	Наименование ТУ или стандарта труб	
3.9		Переходы точеные концентрические, изготовленные из поковок, с наружными диаметрами Dxd: - от 42х32 до 57х48 мм, на рабочее давление до 31,4 МПа; - от 32х22 до 57х48 мм, на рабочее давление до 19,6 МПа
3.10		Заглушки точеные, изготовленные из поковок, с наружными диаметрами D от 32 до 325 мм, на рабочее давление до 31,4 МПа
3.11		Днища штампованные эллиптические, изготовленные из листового проката, с наружными диаметрами D от 57 до 377 мм, на рабочее давление до 15,7 МПа
3.12		Заглушки точеные фланцевые с уплотнительной поверхностью под овальную прокладку, изготовленные из поковок, с условными диаметрами DN: - от 15 до 200 мм, на рабочее давление до 19,6 МПа; - от 200 до 300 мм, на рабочее давление до 15,7 МПа; - от 300 до 400 мм, на рабочее давление до 9,8 МПа
3.13		Фланцы точеные с уплотнительной поверхностью под овальную прокладку, изготовленные из поковок, с условными диаметрами dN: - от 15 до 200 мм, на рабочее давление до 19,6 МПа; - от 200 до 300 мм, на рабочее давление до 15,7 МПа; - от 300 до 400 мм, на рабочее давление до 9,8 МПа
3.14		Прокладки овальные точеные, изготовленные из листового и сортового проката, с условными диаметрами DN: - от 15 до 200 мм, на рабочее давление до 19,6 МПа; - от 200 до 300 мм, на рабочее давление до 15,7 МПа; - от 300 до 400 мм, на рабочее давление до 9,8 МПа

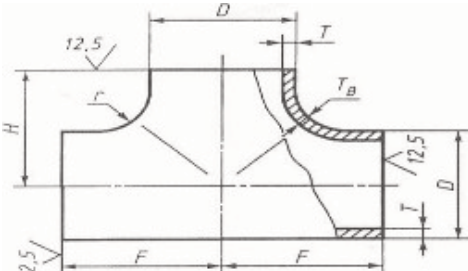
№	Наименование ТУ или стандарта труб	
3.15		Обтюраторы точеные с уплотнительными поверхностями под овальные прокладки, изготовленные из поковок, с условными диаметрами dN: - от 15 до 200 мм, на рабочее давление до 19,6 МПа; - от 200 до 300 мм, на рабочее давление до 15,7 МПа; - от 300 до 400 мм, на рабочее давление до 9,8 МПа
3.16		Штуцеры точеные, изготовленные из поковок, с условными диаметрами dN: - от 15 до 32 мм, на рабочее давление до 19,6 МПа; - 25 и 32 мм, на рабочее давление до 31,4 МПа
3.17		Патрубки точеные, изготовленные из поковок, с условными диаметрами dN: - от 40 до 300 мм, на рабочее давление до 8,3 МПа; - от 40 до 100 мм, на рабочее давление до 31,4 МПа
3.18		Бобышки точеные, изготовленные из поковок, с условными диаметрами dN от 6 до 40 мм, на рабочее давление до 31,4 МПа
3.19		Нипполеты точеные, изготовленные из поковок, с условными диаметрами dN от 6 до 50 мм, на рабочее давление от 9,8 МПа до 19,6 МПа
3.20		Кольца переходные

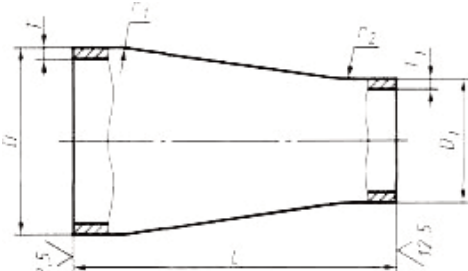
№	Наименование ТУ или стандарта труб	
4	Соединительные детали по техническим требованиям ГОСТ Р 55599-2013 (в замен ГОСТ 22790)	
4.1		ГОСТ 22792-83 Штуцера Ру св.10 до 100 МПа, DN 6-200 мм
4.2		ГОСТ 22793-83 Отводы гнутые Ру св.10 до 100 МПа, DN 6-200 мм
4.3		ГОСТ 22820-83 Угольники Ру св.10 до 100 МПа, DN 6-200 мм
4.4		ГОСТ 22826-83 Переходы Ру св.10 до 100 МПа, DN 6-200 мм

№	Наименование ТУ или стандарта труб	
5	ГОСТ 24950. Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов	
		Ø219÷530, Ру до 32 МПа

№	Наименование ТУ или стандарта труб	
6	ТУ 3689-001-58154529-2016. Люк-Лазы для трубопроводов на рабочее давление до 11,8 МПа	
		Ø530x530, 630x530, 720x530, 820x530, 920x530, 1020x530, 1220x530, 1420x530

№	Наименование ТУ или стандарта труб	
7	ГОСТ 17375-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1,5DN). Конструкция (с изменением N 1)	
		Исполнение 1 Отводы DN15(D21,3), DN20(D26,9), DN25(D33,7), DN32(D42,4), DN40(D48,3), DN50(D60,3), DN65(D76,1), DN80(D88,9) Исполнение 2 Отводы DN25(D32), DN32(D38), DN40(D45), DN50(D57), DN65(D76), DN80(D89), DN100(D108)

№	Наименование ТУ или стандарта труб	
8	ГОСТ 17376-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники	
		Исполнение 1 Тройники равнопроходные и переходные DN40(D48,3), DN50(D60,3), DN65(D76,1), DN80(D88,9) Исполнение 2 Тройники равнопроходные и переходные DN25(D32), DN32(D38), DN40(D45), DN50(D57), DN65(D76), DN80(D89), DN100(D108)

№	Наименование ТУ или стандарта труб	
9	ГОСТ 17378-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы	
		Исполнение 2 Переходы концентрические от DN40(D45) до DN500(D530) включительно



АТМ
РОСАТОМ

КАТАЛОГ

**Каталог продукции АО «АТМ»
по бизнес-направлению «Газнефтехимия» (ГНХ)**

**Составители:
А.В. Тюрин**

**Дизайн и верстка:
М.А. Смирнов**

**Редактор:
А.С. Ступаков–Чередниченко**





ATM
POCATOM

125362, г. Москва, Строительный проезд, 7А, корпус 10

**Тел./факс: +7 (495) 926-10-86, +7 (499) 497-60-31,
+7 (499) 497-40-02, +7 (499) 497-56-00**

E-mail: atm@atom-tm.ru

www.atom-tm.ru

