

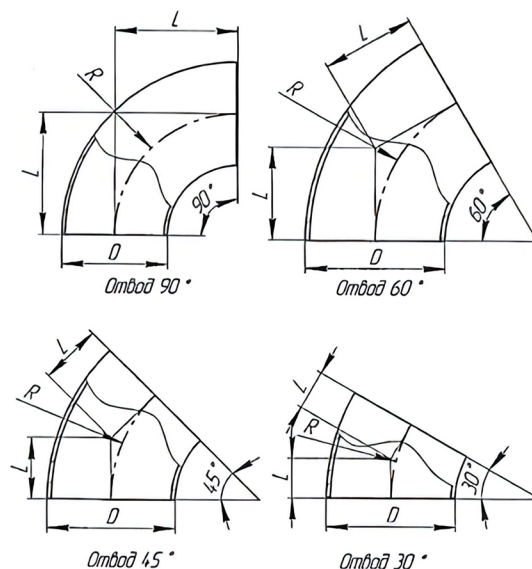
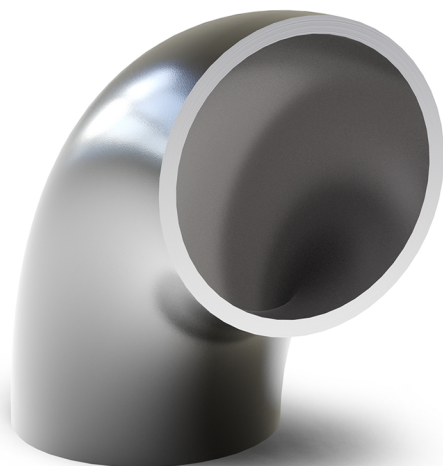


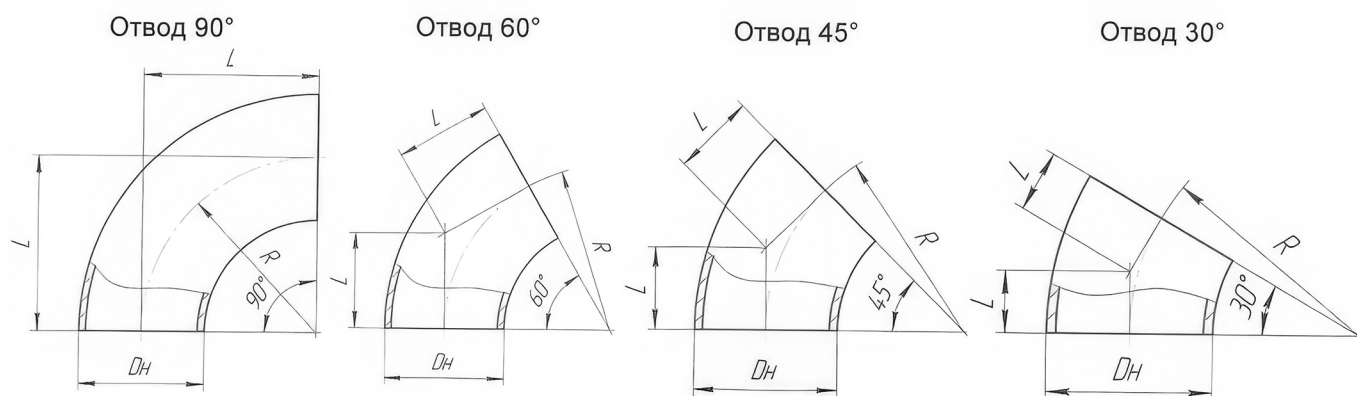

Номинальный диаметр D	Радиус изгиба R, мм	Строительная длина L, мм, для отводов с углами изгиба			
		90°	60°	45°	30°
57	75	75	43	41	20
76	105	105	61	43	28
89	120	120	69	50	32
108, 114	150	150	87	62	40
159, 168	225	225	130	93	60
219	300	300	173	124	80
273	375	375	216	155	100
325	450	450	260	186	120
377	525	525	303	217	141
426	600	600	346	248	161

Отводы крутоизогнутые для ГНХ с радиусом изгиба 1,5DN ТУ 24.20.40-001-58154529-2022

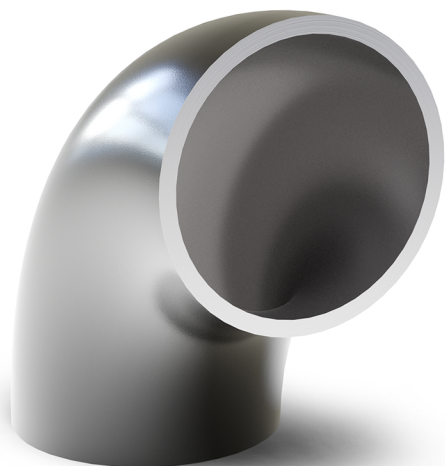

Номинальный диаметр Dн	Радиус изгиба R, мм	Строительная длина L, мм, для отводов с углами изгиба			
		90°	60°	45°	30°
50	75	75	43	31	20
65	105	105	61	43	28
80	120	120	69	50	32
100	150	150	87	62	40
125	185	185	108	77	50
150	225	225	130	93	60
200	300	300	173	124	80
250	375	375	216	155	100
300	450	450	260	186	120
350	525	525	303	217	141
400	600	600	346	248	161